



Art.-Nr.:	6.3345.0060	6.3345.0220	6.3345.0400	6.3345.1200
	6.3345.0080	6.3345.0240	6.3345.0500	6.3345.1500
	6.3345.0120	6.3345.0280	6.3345.0600	
	6.3345.0150	6.3345.0320	6.3345.0800	
	6.3345.0180	6.3345.0360	6.3345.1000	

# 3345

## Orange Cut, 150 mm, Velcro, 21 Loch

### Eigenschaften

Hochleistungs- Schleifmittel auf Folienträger für die professionelle Anwendung. Außergewöhnlich lange Standzeit mit ausgezeichnetem Schliff.


Innovatives, langlebiges Produkt. Schleifkorn auf Keramikbasis.

- Gewährleistete einen schnellen und langen Schliff.
- Saubere und gleichmäßige Ergebnisse.
- P 60-240 Keramik- Korn
- P 280-1500 Keramik Mischung

Die Stearat- Beschichtung reduziert das Verstopfen der Schleifpapierscheiben und verlängert die Lebensdauer.

### Meistertipp

Verwenden Sie das Schleifpapier, bis sich die Farbe vollständig ändert.

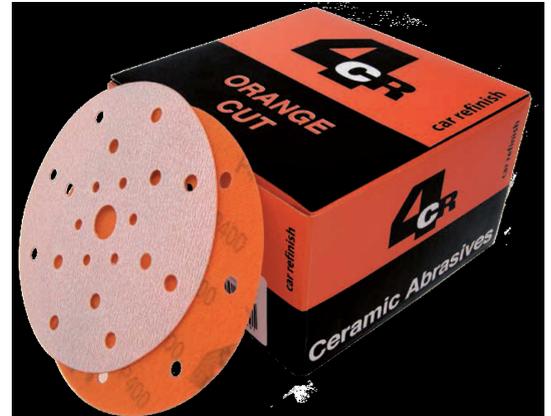



Art.-Nr.:	6.3345.0060	6.3345.0220	6.3345.0400	6.3345.1200
	6.3345.0080	6.3345.0240	6.3345.0500	6.3345.1500
	6.3345.0120	6.3345.0280	6.3345.0600	
	6.3345.0150	6.3345.0320	6.3345.0800	
	6.3345.0180	6.3345.0360	6.3345.1000	

# 3345

## Abmessungen

- 3345.0060 (P60)
- 3345.0080 (P80)
- 3345.0120 (P120)
- 3345.0150 (P150)
- 3345.0180 (P180)
- 3345.0220 (P220)
- 3345.0240 (P240)
- 3345.0280 (P280)
- 3345.0320 (P320)
- 3345.0400 (P400)
- 3345.0500 (P500)
- 3345.0600 (P600)
- 3345.0800 (P800)
- 3345.1000 (1000)
- 3345.1200 (1200)
- 3345.1500 (1500)

## Technische Daten

Unterlage	Polyester / Klettscheibe
Korn	Keramik
Bindung	Doppel- Harz
Beschichtung	Offen gestreut
Stearat	Ja
Körnungen	P60 - P1500
Farbe	Orange
Lochung	21

## Lagerung

Trocken lagern.  
Lagertemperatur: + 20 ° C / ± 10 ° C.